


## Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел MIZUDO M15TH

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_mizudo\\_m15th](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_mizudo_m15th)

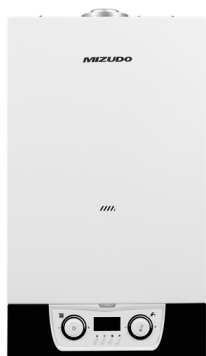

### Описание

Модель конвекционного газового котла Mizudo 15TH с трехходовым клапаном была разработана для организации системы отопления в жилых помещениях. Прибор компактен и выполнен в эргономичной форме, поэтому быстро и удобно устанавливается. При резком перепаде в подаче электроэнергии, агрегат автоматически перезагружается в ранее заданных настройках. Устройство работает практически бесшумно.

### **Особенности и преимущества Mizudo 15TH ТК:**

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Латунная гидрогруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием

- Стойкость к накипи и коррозии
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе
- 3 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)

## **Характеристики**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Страна                                     | Китай           |
| Производство                               | Китай           |
| Тип котла                                  | Энергозависимый |
| Режим работы                               | Отопление       |
| Камера сгорания                            | Закрытая        |
| Горелка                                    | Модулируемая    |
| Max мощность, кВт                          | 15              |
| Min мощность, кВт                          | 6.2             |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3               |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0.5             |
| Расширительный бак                         | Да              |
| Циркуляционный насос                       | Да              |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да              |
| Тип теплообменника                         | Медный          |
| Max расход природного газа, м³/ч           | 1.45            |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 25              |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 80              |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 3/4             |
| ø дымохода отдельного, мм                  | 80              |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм       | 1/2            |
| Электрическая мощность, Вт                 | 110            |
| Частота тока, Гц                           | 50             |
| Напряжение сети, В                         | 220            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 69,3х40,3х24,7 |
| Вес, кг                                    | 27             |
| Гарантия                                   | 2 года         |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Погодозависимая автоматика                 | Опция          |
| Самодиагностика                            | Да             |
| Режим Теплые полы                          | Да             |
| Защита от замерзания                       | Да             |
| Термостат защиты от перегрева              | Да             |
| Электронная система управления             | Да             |
| Защита теплообменника от конденсата        | Да             |
| Контроль пламени                           | Да             |
| Обводной контур (by-pass)                  | Да             |
| Функциональный ЖК дисплей                  | Да             |
| Возможность установки в жилой зоне         | Да             |
| Интуитивно понятное управление             | Да             |
| Высота, см                                 | 69.3           |
| Ширина, см                                 | 40.3           |
| Глубина, см                                | 24.7           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.