


## **Коммерческое предложение от 24.05.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-NP 18 CH**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/\\_dahatsu\\_dh\\_np\\_18\\_ch](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_dahatsu_dh_np_18_ch)

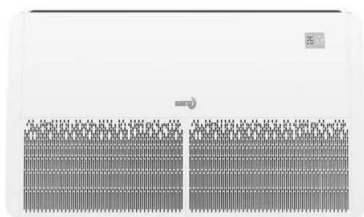

### **Описание**

Внутренний блок напольно-потолочного кондиционера Dahatsu DH-NP 18 CH может быть установлен либо горизонтально вдоль потолка, либо вертикально у стены. Монтировать можно в подвесной потолок, благодаря компактным размерам и современному дизайну.

### **Особенности и преимущества Dahatsu DH-NP 18 CH:**

- Автоматический выбор режима работы
- Ночной режим
- Самоочистка и самодиагностика
- Режим энергосбережения
- Автоматическая очистка внутреннего блока
- Турбо режим
- Автоматический перезапуск
- Таймер включения и выключения
- Функция по датчику в пульте I Feel
- Интеллектуальная разморозка

- Теплый запуск
- Опционально можно установить низкотемпературный комплект, он позволит работать на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °С и на охлаждение до -20 °С.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                      | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Япония               |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 5.3 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 5.8 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.72 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.77 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 34                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.08                 |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.28                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 48              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Перепад высот                                          | 15 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1200                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 23.5 × 105 × 67.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 34.5 × 85 × 55.5 см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 36 кг                |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Вес (внутренний блок) | 25 кг |
| Вес                   | 61 кг |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.