


Описание товара Проточный газовый водонагреватель VIVAT GLS 20-10 A NG

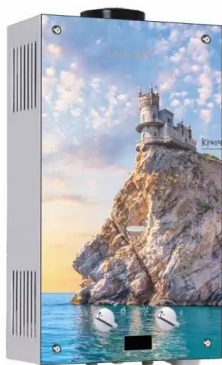

Описание

Проточный газовый водонагреватель VIVAT GLS 20-10 A NG - производится на специализированной фабрике отопительного оборудования в Китае. Ключевой особенностью современных проточных водонагревателей «Виват» является высокий коэффициент соотношения цены и качества, данные колонки выполнены на современном оборудовании и учитывают большую часть замечаний потребителей. Колонка «Виват» использует медный теплообменник и электророзжиг, что повышает удобство ее эксплуатации.

Особенности и преимущества VIVAT GLS 20-10 A NG:

- Автоматическое включение при открытии крана
- Для электропитания используется 2 батарейки типоразмера D (D-LR20), каждая напряжение 1,5 в
- На лицевой стороне присутствует индикатор; Работа горелки контролируется датчиком пламени
- Информационный дисплей для отображения температуры воды
- На передней панели присутствуют две ручки для регулировки давления и температуры воды
- Предусмотрена защита от образования накипи
- Присоединительный размер для подвода и отвода воды – 1/2"
- Присоединительный размер для подачи газа – 1/2"
- Присутствует система контроля пламени
- Присутствует датчик перегрева
- При достижении критических параметров происходит отключение нагрева воды
- На водонагревателе установлена защита от накипи
- Это устройство позволяет значительно увеличить срок эксплуатации теплообменника

- Для обеспечения высокой безопасности VIVAT GLS-20 предусмотрена система контроля над отведением отходов горения
- Установленный автоматический розжиг позволяет забыть о спичках и других средствах розжигания
- Детали, контактирующие с водой, изготовлены из меди и латуни
- Водонагреватель разработан для работы с любым типом воды при давлении в водопроводной сети от 0.3 до 8 Бар
- Для обеспечения безопасности пользователей была разработана специальная система контроля подачи газа в случае отсутствия подачи воды
- При отсутствии воды в водопроводной системе или критическом снижении напора, система автоматически отключит водонагреватель
- Система контроля отключает водонагреватель в случае возникновения проблем с тягой в дымоходе
- При любом угасании пламени происходит отключение подачи газовой смеси
- При нагреве воды выше указанной температуры происходит отключение.

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Производительность, л/мин	10
Мощность	20 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	VIVAT GLS
Тип розжига	пьезоподжиг
Гарантийный срок	12 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Вес	7.5 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	34 см
Высота	59 см
Длина	14.5 см
Способ монтажа	настенный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.