


Описание товара Каландр гладильный Вязьма ВК-2250П

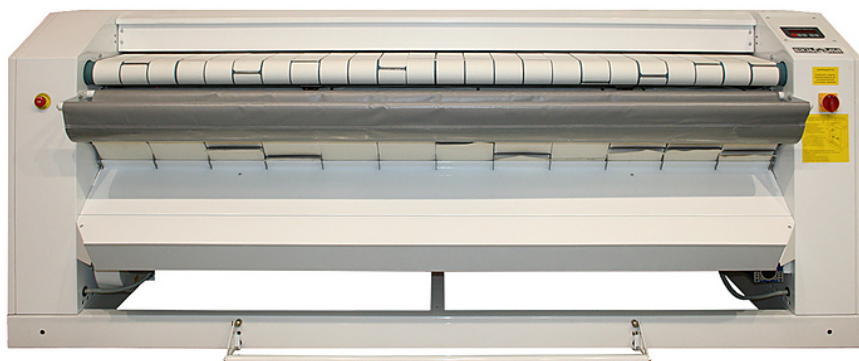

Описание

Гладильный каландр **Вязьма ВК-2250П** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, производственных предприятиях, в поликлиниках, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и воинских частях для сушки и глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель имеет возможность устанавливать различные программы обработки белья в зависимости от типа ткани.

Особенности:

- Автоматическое микрокомпьютерное управление
- Встроенный вытяжной вентилятор
- Механизм переключения прямого и обратного хода
- Электронный терморегулятор
- Блок электрических нагревателей (электрокалорифер) для эффективной передачи тепла и снижения тепловых потерь
- Гладильные ленты Nomex с замками из нержавеющей стали
- Увеличенный диаметр гладильного вала
- Хромированное покрытие гладильного вала

□□Характеристики:

- Время подогрева до рабочей температуры: 30 мин.
- Мощность:
 - Привод с регулируемой скоростью: 0,37 кВт
 - Привод вентилятора: 0,37 кВт
-

Удельный расход:

- Электроэнергии: 0,01 кВт*ч/кг
- Пар: 1 кг/кг
- Требования к подводящим коммуникациям:
 - Давление пара рабочее: от 0,4 до 0,6 МПа
 - Условный проход подвода пара и отвода конденсата: 20 мм

Характеристики

Вид нагрева	пар
Производительность	87 кг/ч
Скорость глажения	от 1 до 8 м/мин.
Температура нагрева	от 80 до 160 °С
Ширина зоны глажения	2200 мм
Диаметр барабана	514 мм
Напряжение	380 В
Ширина	2730 мм
Глубина	1075 мм
Высота	1215 мм
Вес (без упаковки)	780 кг
Страна-производитель	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.